BLINDAGES
LASERS
MATERIEL
TOPOGRAPHIQUE
BELLEFONTAINE - 03 29 30 18 88

SmartRod Canne Télescopique

Réf. 116153

UNIQUE
2 en 1 : Appuyez simplement sur un bouton pour obtenir la valeur à l'écran

- Fonctionne avec tous types de lasers
- Hauteur de 1 m à 4 m
- Affichage digital instantané des données
- Fonction de calcul intégré
  (varie en fonction des modèles)
- Grande plage de réception :
  fenêtre de réception plus large 16,5 cm sur la SmartRod contre 6 cm sur un récepteur standard

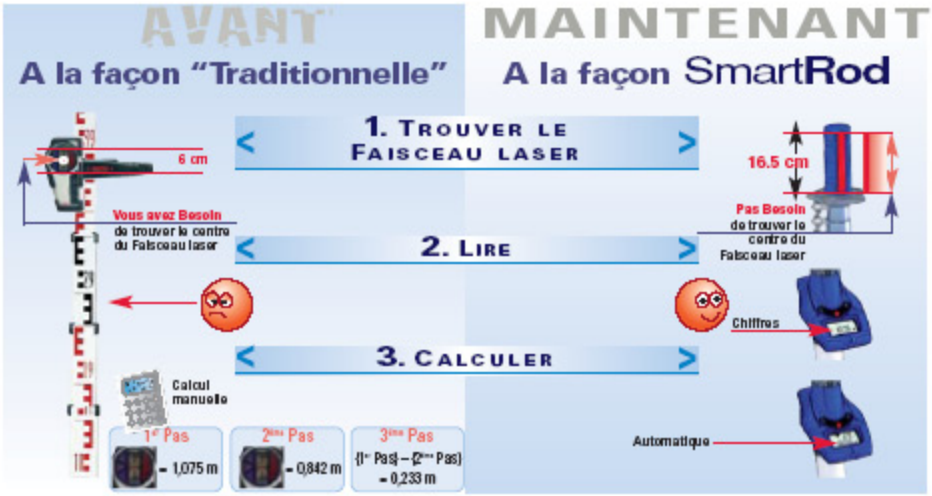

3 MODES PROPOSÉS

- Lecture de la hauteur
- Mode relatif
- Mode toise :
  mesurez des hauteurs intérieures sans laser

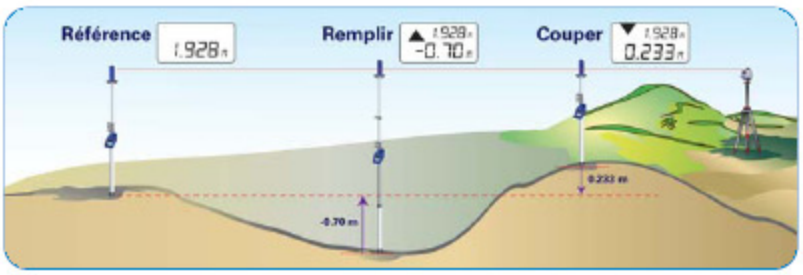

Fonctions	SmartRod Basic	SmartRod Standard	SmartRod Pro
Mesures sur cellule	X	X	x
Bip de détection	X	X	X
Fonction canne télescopique	X	X	X
Tracking		X	x
Mode Offset		X	X
Eclairge afficheur			X
Calcul de pentes			x
Piles	X	X	X
Batterie rechargeable			x
Indicateur vertical	Nivelle sphérique	Nivelle sphérique	Automatique
Nombre de touches	3	3	5

Caractéristiques techniques	
Précision	+/- 5 mm
Angle de réception	120°
Plage de détection cellule	100 mm
Poids	3600 g
Dimensions des tubes	de 7,7 cm à 8,7 cm de diamètre
Hauteur	0,99 à 4,18 m
Alimentation	6 piles Type AA (3 pour le boîter de contrôle et 3 pour la cellule)