Laser universel NEDO
LINUS 1 HV

Nedo®

Jacob SA

Siége social
Bellefontaine 88370
Void de Feny
03 29 30 18 88
contact@blindage-jacob.com

Agence Moselle
LA MAXE 57140
1 rue des Ormes

Agence Meurthe & Moselle
VELAINE EN HAYE 54840
14 route de Toul

Agence Champagne
REIMS 51100
Impasse Val Clair

Agence Nord
PONT-A-MARCQ 59710
Rue Nicéphore Niépce

Agence Loire Atlantique
SAINT MARS DU DESERT 44850
Lieu-dit Saint Jacques

Particularités:

- Laser universel à calage automatique pour niveler, aligner ,prendre l'aplomb et reporter confortablement les angles droits
- Extrêmement robuste
- Ligne laser horizontale sur 360°
- Quatre lignes laser verticales, activables individuellement, décalées de 90° et dirigées vers le bas
- Système de calage motorisé robuste
- Plage d´autonivellement ± 5°
- Pied multifonction en aluminium moulé sous pression, avec réglage micrométrique pour un alignement précis des axes.
- Boîtier robuste, protégé contre les projections d'eau selon IP 65
- Raccord fileté 5/8''
- Récepteur laser ACCEPTORLine avec affichage en mm et support «Heavy-Duty» en aluminium moulé sous pression

Possibilités d'application

Grâce à sa fonctionnalité bien pensée et à l'équipement complet, le LINUS[1] HV est l'auxiliaire parfait pour tous les artisans du bâtiment qui ont besoin d'un laser universel robuste et fiable pour niveler, aligner et reporter des angles droits.

Dans l'horticulture et l'aménagement paysager

- Pavages
- Aménagement de platebandes
- Construction de parkings
- Construction de terrasses et de ponts d'ensoleillement

Dans le génie civil :

- Marquage d'angles droits sur le terrain
- Construction de fondations
- Construction et contrôle de coffrages et de cloisons

Dans la construction en bois et la charpenterie

- Pose de piliers en bois
- Pose de la couronne de traverses
- Construction et installation d'abris de voitures ainsi qu'avec projection 1:1

Dans la construction métallique:

- Pose de piliers
- Contrôle de semelles de poteaux
- Positionnement de plaques à souder
- Construction de jardins d'hiver

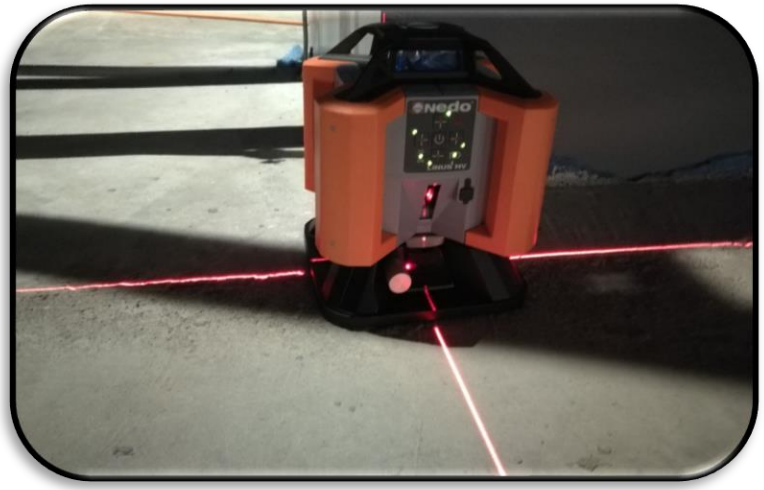

Laser universel LINUS 1 HV	
Portée	200m de diamètre
Précision	± 1mm à 10m
Rotation	600 rpm
Protection	IP 65
Alimentation	jeu d'accus NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Autonomie	30 heures

Cellule de **réception** Acceptor *Line*	
Plage de réception	50mm
Affichage LCD	Numérique
Précision de détection	Grossière & fine

www.blindage-jacob.com/topographie

JACOB S.A.

03 29 30 18 88